



**Najlepsza
ochrona
Twojego auta**

Seria SikaGard®
Powłoki ochronne do napraw
blacharskich

Seria SikaGard®



Sika jest czołowym dostawcą i partnerem w branży Automotive. Wraz z naszymi klientami i partnerami pracujemy nad rozwiązaniami dla pojazdów przyszłości.

Wiedza wyniesiona z tej współpracy ma swoje odzwierciedlenie w produktach oferowanych przez nas na rynku Automotive. Od ponad 25 lat stale doskonalimy naszą ofertę, starając się by odpowiadała najbardziej wymagającym potrzebom naszych klientów i partnerów. Innowacyjność, najwyższa jakość i najlepsze cechy użytkowe, spełniające standardy sektora OEM, wraz z bezpieczeństwem, wiarygodnością i łatwością stosowania, sprawiają, że preparaty Sika są najchętniej wybierane przez najlepszych profesjonalistów w branży powypadkowych napraw pojazdów.

Powłoki ochronne serii SikaGard® zostały opracowane i sprawdzone pod kątem maksymalnej efektywności pracy warsztatu samochodowego. Umożliwiają szybką realizację zlecenia i zapewniają odtworzenie jakości uzyskiwanej na fabrycznych liniach montażowych.

Najlepsza odpowiedź na wymagania warsztatu samochodowego

- SikaGard® to powłoki ochronne spełniające specyficzne wymogi warsztatów samochodowych.
- SikaGard® to preparaty o najlepszych właściwościach aplikacyjnych.
- SikaGard® to produkty stworzone do eksploatacji w najtrudniejszych warunkach.



Przegląd produktów Strona 12


- Właściwości produktów
- Przegląd produktów



Ochrona podwozia Strona 13

- SikaGard®-6060
- SikaGard®-6060 S



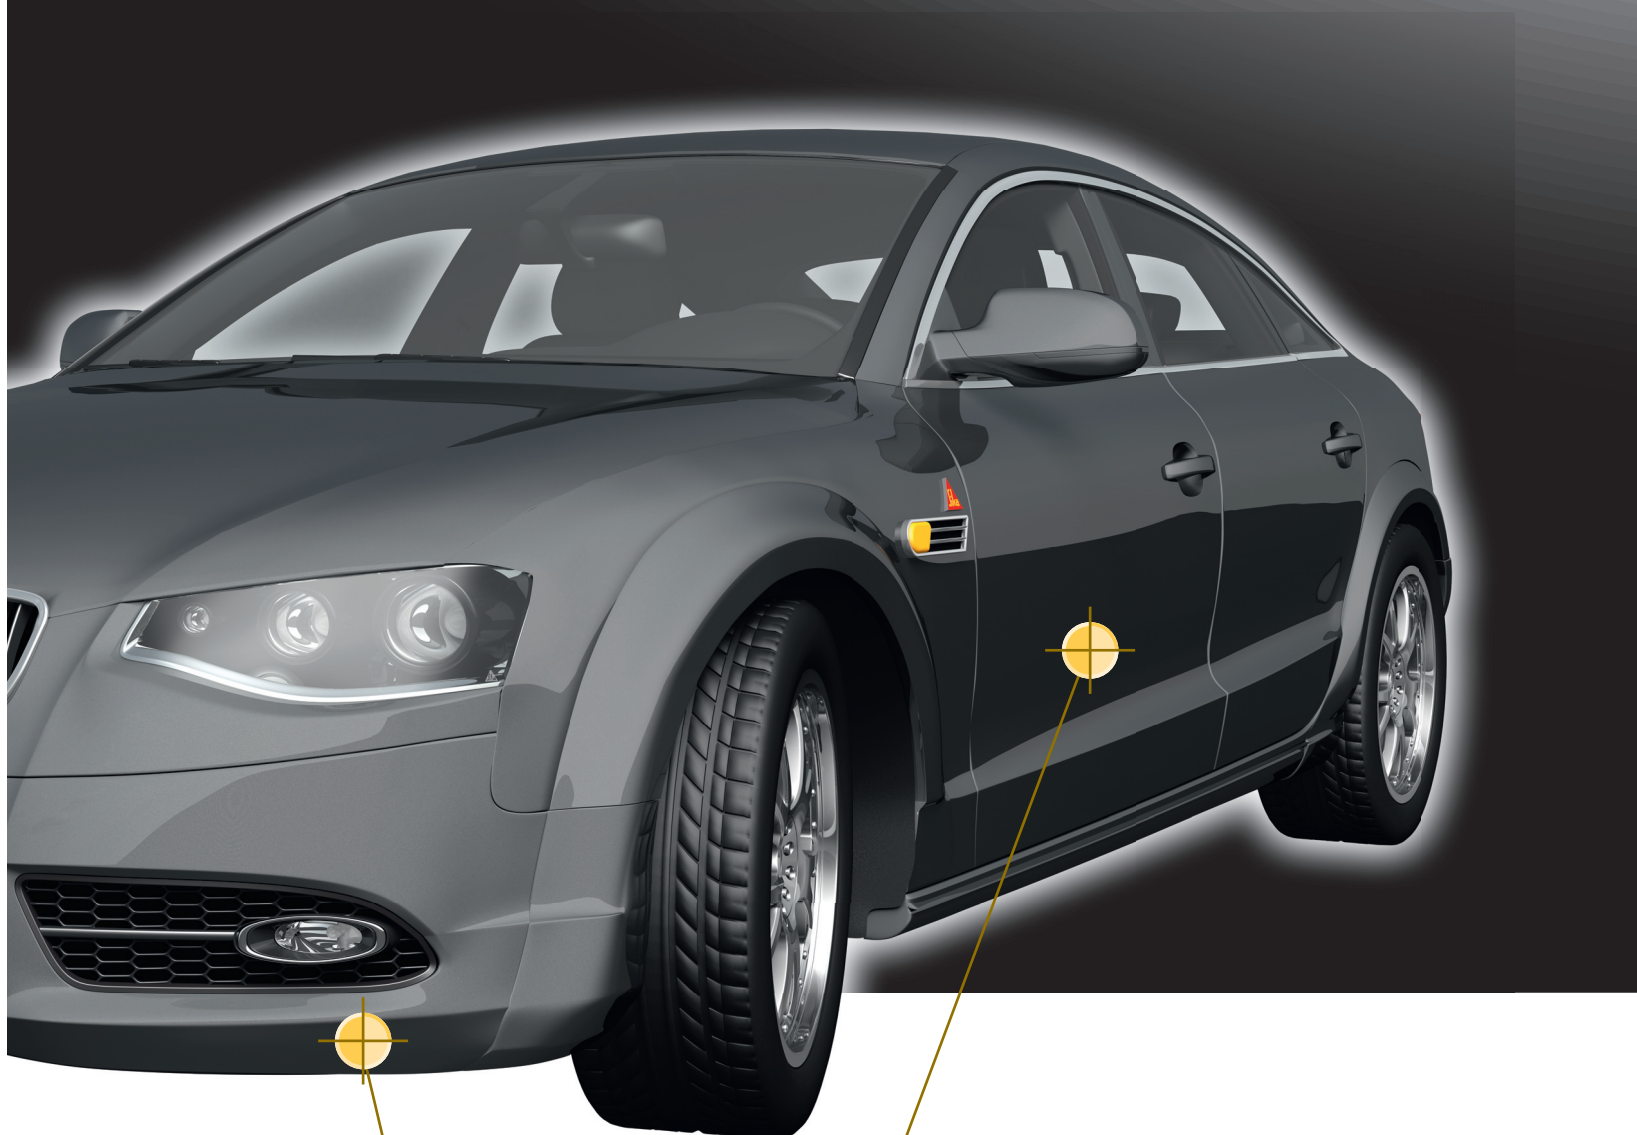

**Ochrona przed żwirem
i kamieniami • Strona 14 - 15**



- SikaGard®-6440
- SikaGard®-6440 S
- SikaGard®-6470
- SikaGard®-6470 S

**Uszczelnianie i ochrona profili
zamkniętych • Strona 16 - 17**



- SikaGard®-6220
- SikaGard®-6220 S
- SikaGard®-6250
- SikaGard®-6250 S

Właściwości produktów

	ochrona podwozia	ochrona przed żwirem	wosk penetrujący	konserwacja silnika	zdolność penetracji	suszenie w komorze	suszenie w podczerwieni	temperatura schnięcia	odporność na dotyk	malowanie	możliwość odjazdu	temperatura użytkowania
	OP	OPŻ	WP									
SikaGard®-6060	✓			–	–	nie	nie	23° C	75 min	nie	3,5 godz.	-25° C/ +80° C
SikaGard®-6060 S	✓			–	–	nie	nie	23° C	75 min	nie	2,5 godz.	-25° C/ +80° C
SikaGard®-6440	✓	✓		–	–	max 60° C	max 40° C	23° C 40° C 60° C	60 min 40 min 20 min	24 godz. 6 godz. 4 godz.	180 min 90 min 60 min	-30° C/ +90° C
SikaGard®-6440 S	✓	✓		–	–	max 40° C	max 40° C	23° C 40° C 60° C	30 min 20 min –	16 godz. 5 godz. –	120 min 45 min –	-25° C/ +80° C
SikaGard®-6470		✓		–	–	max 60° C	max 40° C	23° C 40° C 60° C	45 min 15 min 15 min	60 min 45 min 30 min	120 min 60 min 45 min	-40° C/ +90° C
SikaGard®-6470 S		✓		–	–	max 40° C	max 40° C	23° C 40° C 60° C	10 min 10 min –	20 min 20 min –	30 min 30 min –	-25° C/ +80° C
SikaGard®-6220			✓	nie	wysoka	–	–	23° C	60 min	–	3 godz.	-50° C/ +75° C
SikaGard®-6220 S			✓	nie	wysoka	–	–	23° C	45 min	–	2 godz.	-50° C/ +75° C
SikaGard®-6250			✓	tak	niska	–	–	23° C	105 min	–	5 godz.	-25° C/ +180° C
SikaGard®-6250 S			✓	nie	niska	–	–	23° C	60 min	–	3 godz.	-25° C/ +75° C

Przegląd produktów

Produkt	Zastosowanie	Opakowanie	Kolor
SikaGard®-6060	Ochrona, konserwacja oraz wygłuszenie podwozia	1 l puszką	czarny
SikaGard®-6060 S		10 l puszką 60 l beczka 500 ml aerosol	czarny
SikaGard®-6440	Wygłuszenie, ochrona podwozia przed żwirem i kamieniami	1 l puszką	czarny
SikaGard®-6440 S		500 ml aerosol	szary
SikaGard®-6470	Wygłuszenie, ochrona podwozia przed żwirem i kamieniami	1 l puszką	czarny
SikaGard®-6470 S		500 ml aerosol	szary
SikaGard®-6220	Penetrujący wosk do profili zamkniętych	1 l puszką	bursztynowy
SikaGard®-6220 S		10 l puszką 60 l beczka 500 ml aerosol	bursztynowy
SikaGard®-6250	Tiksotropowy wosk do profili zamkniętych	1 l puszką	biały
SikaGard®-6250 S		500 ml aerosol	biały

Antykorozyjna ochrona podwozia



SikaGard® -6060

Doskonała ochrona antykorozyjna, z efektem samozasklepania¹
- długotrwały film ochronny odporny na zarysowania

Gruba warstwa
- doskonałe wygłuszenie podwozia

Natrysk bez mgły i kapania
- czysta i szybka aplikacja

Szybkie schnięcie
- krótszy czas pracy w warsztacie i szybsze oddanie samochodu właścicielowi

Duża ilość cząstek stałych
- podwyższona wydajność, brak spękań po całkowitym wyschnięciu

¹ Dzięki specyficznym cechom produktu, uszkodzona powłoka zasklepia się przez samoistne przesunięcie materiału.

Opakowanie: puszką 1 l
puszką 10 l
beczka 60 l

Charakterystyka chemiczna: roztwór bitumu

Kolor: czarny



SikaGard® -6060 S

Doskonała przyczepność
- mocne zabezpieczenie nie wymagające dokładnego przygotowania powierzchni, co przyspiesza aplikację

Gruba warstwa
- doskonałe wygłuszenie podwozia

Natrysk bez mgły i kapania
- czysta i szybka aplikacja

Szybkie schnięcie
- krótszy czas pracy w warsztacie i szybsze oddanie samochodu właścicielowi

Niska zawartość LZO, brak agresywnych rozpuszczalników i metali ciężkich
- zgodność z dyrektywą EU 2004/42/EC dotyczącą LZO, nie wchodzi w reakcję z lakierami i powłokami PCV

Opakowanie: puszką z aerozolem 500 ml

Charakterystyka chemiczna: roztwór bitumu

Kolor: czarny



Zastosowanie

- Ochrona niewidocznych elementów karoserii, które nie muszą być lakierowane (np. elementy podwozia)
- Redukcja wibracji i wygłuszenie płyty podłogowej w celu:
 - wzmocnienia fabrycznej ochrony antykorozyjnej w nowych pojazdach
 - odnowienia istniejących powłok antykorozyjnych
 - przywrócenia zabezpieczeń antykorozyjnych po naprawach blacharskich



Dane techniczne

	grubość powłoki	zużycie	suszenie w komorze	suszenie w podczerwieni	temperatura schnięcia	odporność na dotyk	malowanie	czas odjazdu	temperatura użytkowania
SikaGard® -6060	600 µm	0.6 l/m ²	nie	nie	23° C	75 min	nie	3,5 godz.	-25° C/ +80° C
SikaGard® -6060 S	400 µm	0.4 l/m ²	nie	nie	23° C	75 min	nie	2,5 godz.	-25° C/ +80° C

Ochrona podwozia przed żwirem i kamieniami



SikaGard®-6440

Ochrona antykorozyjna, ochrona przed żwirem i kamieniami, warstwa wygłuszająca

- jeden produkt do wielu zastosowań

Możliwość uzyskania wielu struktur

- odnowienie oryginalnych, fabrycznych struktur

Doskonały do malowania

- bezproblemowe krycie większością lakierów

Wysoka odporność na ścieranie i doskonała przyczepność

- długotrwałe zabezpieczenie przed korozją

Niska zawartość LZO

- zgodność z dyrektywą EU 2004/42/EC dotyczącą LZO

Opakowanie: puszką 1 l

Charakterystyka chemiczna: roztwór kauczuku

Kolor: czarny, szary



SikaGard®-6440 S

Ochrona antykorozyjna, ochrona przed żwirem i kamieniami, warstwa wygłuszająca

- jeden produkt do wielu zastosowań

Dobra przyczepność i odporność na uszkodzenia

- udowodniona trwałość

Doskonały do malowania

- bezproblemowe krycie większością lakierów

Najlepsza przyczepność

- długotrwałe zabezpieczenie przed korozją

Niska zawartość LZO

- zgodność z dyrektywą EU 2004/42/EC dotyczącą LZO

Opakowanie: puszką z aerozolem 500 ml

Charakterystyka chemiczna: roztwór kauczuku

Kolor: czarny



Zastosowanie

- Ochrona lakierowanych obszarów narażonych na uszkodzenia (np. progi, nadkola, elementy zderzaków) a także elementów nielakierowanych (np. fragmenty podwozia)
- Redukcja wibracji i wygłuszanie elementów podwozia i nadkoli



Dane techniczne

	grubość powłoki	zużycie	suszenie w komorze	suszenie w podczerwieni	temperatura schnięcia	odporność na dotyk	malowanie	czas odjazdu	temperatura użytkowania
SikaGard®-6440	600 µm	0.6 l/m²	max 60° C	max 40° C	23° C 40° C 60° C	60 min 40 min 20 min	24 godz. 6 godz. 4 godz.	180 min 90 min 60 min	-30° C/ +90° C
SikaGard®-6440 S	600 µm	0.6 l/m²	max 40° C	max 40° C	23° C 40° C 60° C	30 min 20 min -	16 godz. 5 godz. -	120 min 45 min -	-25° C/ +80° C



Szybkoschnąca ochrona podwozia przed żwirem i kamieniami



SikaGuard®-6470

Poprawione właściwości produktu dające możliwość malowania wodnym systemem lakierniczym

- bezproblemowe krycie większością dostępnych systemów lakierniczych

Wydajna i łatwa aplikacja

- łatwe i szybkie nakładanie z doskonałym, fabrycznym efektem wykończenia

Malowanie po 1 godzinie od aplikacji i szybkie schnięcie

- skrócenie czasu pracy w warsztacie i szybsze oddanie auta po naprawie

Zwiększona odporność na ścieranie i uszkodzenia

- wyjątkowo wytrzymała powłoka z udowodnioną długą ochroną antykorozyjną

Dowolna grubość powłoki

- doskonałe właściwości wygłuszające

Opakowanie: puszką 1 l

Charakterystyka chemiczna: roztwór kauczuku

Kolor: czarny, szary



SikaGuard®-6470 S

Wyjątkowe właściwości użytkowe

- szybka i łatwa odnowa oryginalnego wykończenia fabrycznego

Doskonały do malowania

- bezproblemowe krycie

Malowanie po 20 minutach od aplikacji i szybkie schnięcie

- skrócenie czasu pracy w warsztacie i szybsze oddanie auta po naprawie

Wysoka odporność na ścieranie i doskonała przyczepność

- wytrzymała powłoka z udowodnioną długą ochroną antykorozyjną

Niska zawartość LZO, brak agresywnych rozpuszczalników i metali ciężkich

- zgodność z dyrektywą EU 2004/42/EC dotyczącą LZO, nie wchodzi w reakcję z lakierami i powłokami PCV

Opakowanie: puszką z aerozolem 500 ml

Charakterystyka chemiczna: roztwór kauczuku

Kolor: czarny, szary



Zastosowanie

- Ochrona lakierowanych obszarów narażonych na uszkodzenia (np. progi, nadkola, elementy zderzaków)
- Redukcja wibracji i wygłuszanie elementów podwozia i nadkoli



Dane techniczne

	grubość powłoki	zużycie	suszenie w komorze	suszenie w podczerwieni	temperatura schnięcia	odporność na dotyk	malowanie	czas odjazdu	temperatura użytkowania
SikaGuard®-6470	700 µm	0.7 l/m²	max 60° C	max 40° C	23° C 40° C 60° C	45 min 15 min 15 min	60 min 45 min 30 min	120 min 60 min 45 min	-40° C/ +90° C
SikaGuard®-6470 S	350 µm	0.4 l/m²	max 40° C	max 40° C	23° C 40° C 60° C	10 min 10 min -	20 min 20 min -	30 min 30 min -	-25° C/ +80° C

Wysoce penetrujący wosk do profili zamkniętych



SikaGard® -6220

Doskonałe zdolności penetracji

- perfekcyjna ochrona w ciasnych i trudno dostępnych miejscach i najmniejszych szczelinach

Doskonałe sieciowanie, nie spływa z połączeń

- dokładna, szybka i czysta aplikacja

Odporność na wysoką temperaturę i elastyczność w niskich temperaturach

- zachowuje swoje właściwości w ekstremalnych warunkach
- odporny w szerokim zakresie temperatur

Bardzo wysoka odporność na sól, wyjątkowe właściwości odpychania wody

- doskonałe, długoterminowe zabezpieczenie przed korozją

Niska zawartość LZO, brak agresywnych rozpuszczalników i metali ciężkich

- zgodność z dyrektywą EU 2004/42/EC dotyczącą LZO, nie wchodzi w reakcję z lakierami

Opakowanie: puszka 1 l
puszka 10 l
beczka 60 l

Charakterystyka chemiczna: roztwór wosku

Kolor: bursztynowy



SikaGard® -6220 S

Doskonałe zdolności penetracji

- perfekcyjna ochrona w ciasnych i trudno dostępnych miejscach oraz najmniejszych szczelinach

Łatwy w użyciu

- prosta, szybka i czysta aplikacja

Bardzo wysoka odporność na sól, wyjątkowe właściwości odpychania wody

- doskonałe, długoterminowe zabezpieczenie przed korozją

Doskonałe sieciowanie, nie spływa z połączeń

- dokładna, szybka i czysta aplikacja

Niska zawartość LZO, brak agresywnych rozpuszczalników i metali ciężkich

- zgodność z dyrektywą EU 2004/42/EC dotyczącą LZO, nie wchodzi w reakcję z lakierami

Opakowanie: puszka z aerozolem 500 ml

Charakterystyka chemiczna: roztwór wosku

Kolor: bursztynowy



Zastosowanie

- Zabezpieczanie ukrytych, ciężko dostępnych obszarów karoserii (np. wewnętrzna strona maski lub klapy bagażnika, słupki, progi)

w celu

- wzmocnienia fabrycznej ochrony antykorozyjnej w nowych pojazdach
- odnowienia istniejących powłok antykorozyjnych
- przywrócenia zabezpieczeń antykorozyjnych po naprawach blacharskich



Dane techniczne

	grubość powłoki	zużycie	konserwacja silnika	penetracja	suszenie w komorze	suszenie w podczerwieni	temperatura schnięcia	odporność na dotyk	czas odjazdu	temperatura użytkowania
SikaGard® -6220	100 µm	0.1 l/m²	nie	tak/ wysoka	nie	nie	23° C	60 min	3 godz.	-50° C/ +75° C
SikaGard® -6220 S	100 µm	0.1 l/m²	nie	tak/ wysoka	nie	nie	23° C	45 min	2 godz.	-50° C/ +75° C



Tiksotropowy воск do profili zamkniętych



SikaGard® -6250

Odporna na wymywanie, jednorodna powłoka

- trwała, odporna na uszkodzenia warstwa ochronna

Odporność na wysokie temperatury

- możliwość zastosowania do konserwacji silnika
- odporny w szerokim zakresie temperatur od -30° do 180° C

Natrysk bez mgły i kapania

- łatwa, czysta i szybka aplikacja

Bardzo wysoka odporność na sól, wyjątkowe właściwości odpychania wody

- doskonałe, długoterminowe zabezpieczenie przed korozją

Niska zawartość LZO, bezwonny, bez metali ciężkich

- zgodność z dyrektywą EU 2004/42/EC dotyczącą LZO, nie wchodzi w reakcję z lakierami

Opakowanie: puszką 1 l

Charakterystyka chemiczna: roztwór wosku

Kolor: biały



SikaGard® -6250 S

Łatwy w użyciu

- łatwa, czysta i szybka aplikacja

Natrysk bez mgły i kapania

- łatwa, czysta i szybka aplikacja

Bardzo wysoka odporność na sól, wyjątkowe właściwości odpychania wody

- doskonałe, długoterminowe zabezpieczenie przed korozją

Trwale elastyczny, także w niskich temperaturach

- trwała, odporna na uszkodzenia warstwa ochronna

Niska zawartość LZO, brak agresywnych rozpuszczalników i metali ciężkich

- zgodność z dyrektywą EU 2004/42/EC dotyczącą LZO, nie wchodzi w reakcję z lakierami

Opakowanie: puszką z aerozolem 500 ml

Charakterystyka chemiczna: roztwór wosku

Kolor: biały



Zastosowanie

- Zabezpieczanie ukrytych, ciężko dostępnych obszarów karoserii

(np. wewnętrzna strona maski lub klapy bagażnika, słupki, progi)

w celu

- wzmocnienia fabrycznej ochrony antykorozyjnej w nowych pojazdach
- odnowienia istniejących powłok antykorozyjnych
- przywrócenia zabezpieczeń antykorozyjnych po naprawach blacharskich



Dane techniczne

	grubość powłoki	zużycie	konserwacja silnika	penetracja	suszenie w komorze	suszenie w podczerwieni	temperatura schnięcia	odporność na dotyk	czas odjazdu	temperatura użytkowania
SikaGard® -6250	100 µm	0.1 l/m²	tak	tak/niska	nie	nie	23° C	105 min	5 godz.	-25° C / +180° C
SikaGard® -6250 S	300 µm	0.3 l/m²	nie	tak/niska	nie	nie	23° C	60 min	3 godz.	-25° C / +75° C